


产品特点

低附加损耗
高稳定性和可靠性
任意耦合分光比
高小光比

产品应用

光纤传感
光纤激光器和光放大器
实验室研究

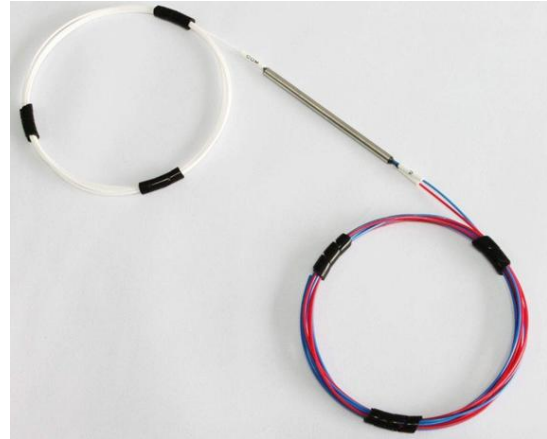

产品规格

	单位	标准值
端口	1x2 or 2x2	
中心波长	nm	1310, 1550, 1650
带宽范围	nm	±20
附加损耗	dB	<0.6
消光比	dB	For CR>10% Port >20
	dB	For 10%≥CR>5%Port >18
	dB	For CR>5% Port >16
分光比公差	%	99/1±0.4%, 90/10±2.5%,80/20±2.9%,70/30±3.5%
回波损耗	dB	>55
方向性	dB	>50
热稳定性	dB/°C	>0.002
承受功率	W	500 (higher is available upon request)
拉伸载荷	N	<5
光纤类型	PM Panda fiber on Input & Output Port	
操作温度	°C	-5 to +50
储存温度	°C	-20 to +85

备注：以上为不含接头的测试数据。

订购信息

波长	端 口 类 型	分光比	光纤类型	套管类型	尾纤长度	接头类型	工作方式
1310=1310nm	12=1x2	01=01/99	PM=PM	B=250um	05=0.5m	NE=None	F=Fast Axis
1480=1480nm	22=2x2	02=02/98	Panda	bare fiber	08=0.8m	FA=FC/APC	Blocked
1550=1550nm		05=05/95	Fiber	L=900um	10=1.0m	FP=FC/PC	B=Both Axis
1625=1625nm		10=10/90	XX=Specif	loose tube	15=1.5m	SA=SC/APC	Operating
1650=1650nm		20=20/80	y		XX=Specify	SP=SC/PC	
XX=Specify		30=30/70				LA=LC/APC	
		50=50/50				LP=LC/PC	
		XX=Specify				XX=Specify	