


产品特点

低插损
高隔离度
高消光比

产品应用

光纤传感
光纤激光器
实验室研究

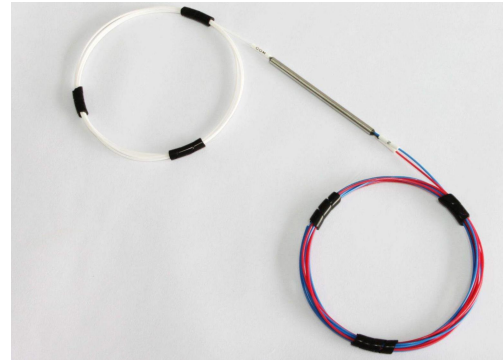

规格参数

	单位	1310/1550	1550/980	1550/1064	1064/980	1030/980
信号端口	nm	1550±15	1550±15	1550±15	1064±5	1030±5
泵浦端口	nm	1310±15	980±10	1064±10	980±5	980±5
插入插损	dB	≤0.3	≤0.7	≤0.7	≤0.8	≤0.7
隔离度	dB	≥16	≥18	≥18	≥25	≥13
消光比	dB	≥18	≥20	≥20	≥16	≥16
方向性	dB	≤55				
回波损耗	dB	≤50				
承受功率	W	2 or customized				
光纤类型		PM Panda Fiber				
工作温度	°C	0 to +70				
储存稳定	°C	-20 to +85				
封装尺寸	mm	Φ5.5xL35				

备注：以上为不含接头的测试数据。

订购信息

波长	套管类型	尾纤长度	接头类型
3155=1310/1550nm	B=250um bare fiber	05=0.5m	NE=None
5598=1550/980nm	L=900um loose tube	08=0.8m	FA=FC/APC
5564=1550/1064nm		10=1.0m	FP=FC/PC
6498=1064/980nm		15=1.5m	SA=SC/APC
3098=1030/980nm		XX=Specify	SP=SC/PC
XX=Specify			LA=LC/APC
			LP=LC/PC
			XX=Specify