

产品特点


低附加损耗

高可靠性

产品应用

光纤激光器

光纤传感

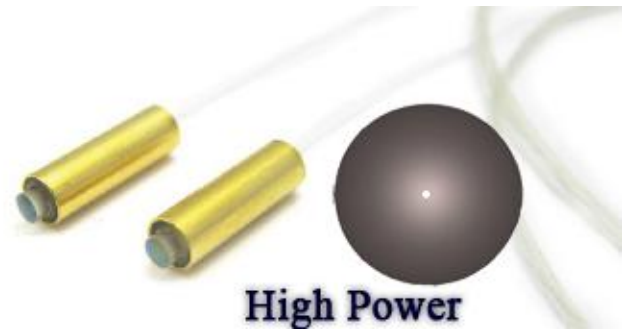

规格参数

高功率单模光纤准直器

	单位	高功率 SM 准直器							
中心波长	nm	630	780	850	980	1064	1310	1550	2000
带宽范围	nm	±15	±15	±20	±20	±20	±40	±40	±40
插损	dB	≤1.0	≤0.55	≤0.55	≤0.5	≤0.5	0.35	≤0.3	≤0.5
承受功率	W	1, 2	1,2,5,10 或客定				1,2,5,10 或客定		
光纤类型	/	630HP	HI-708C		HI-1060		SMF-28		SM1950
回损	dB	≥50							
工作距离	mm	50 , 200 or customized							
工作温度	℃	-5 to +70							
储存稳定	℃	-40 to +85							

备注：以上为不含接头的测试数据。

订购信息

波长	工作距离	承受功率	套管类型	尾纤长度	接头类型
630=630nm	050=50mm	01=1Watt	B=250um bare	05=0.5m	NE=None
780=780nm	100=100mm	02=2Watt	fiber	08=0.8m	FA=FC/APC
850=850nm	200=200mm	05=5Watt	L=900um	10=1.0m	FP=FC/PC
980=980nm	500=500mm	10=10Watt	loose tube	15=1.5m	XX=Specify
1064=1064nm	XX=Specify	20=20Watt		XX=Specify	
1310=1310nm		XX=Specify			
1550=1550nm					
2000=2000nm					
XX=Specify					