

**780nm 808nm 850nm 10/20W 保偏高功率环形器**




产品特征	应用范围
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 低损耗</li> <li>● 高回损</li> <li>● 高可靠性</li> <li>● 符合 Rohs 标准</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 光纤放大器</li> <li>● 医疗设备</li> <li>● 测试系统</li> <li>● 实验室研究</li> </ul>

**参数指标**

参数	单位	数值
中心波长	nm	780nm, 808nm, 850nm±5
最大插入损耗 (23°C)	nm	1.0
最小消光比 (23°C)	dB	20
最小回波损耗 (进/出端)	dB	45
最小隔离度 (23°C)	dB	25
最小串扰	dB	45
最大可承受功率 (CW)	W	0.3W、1W、2W、5、10W、20W
封装尺寸	mm	70*28*26
拉伸载荷	N	5
工作温度	°C	-20~+70
储存温度	°C	-40~+85

**封装尺寸**

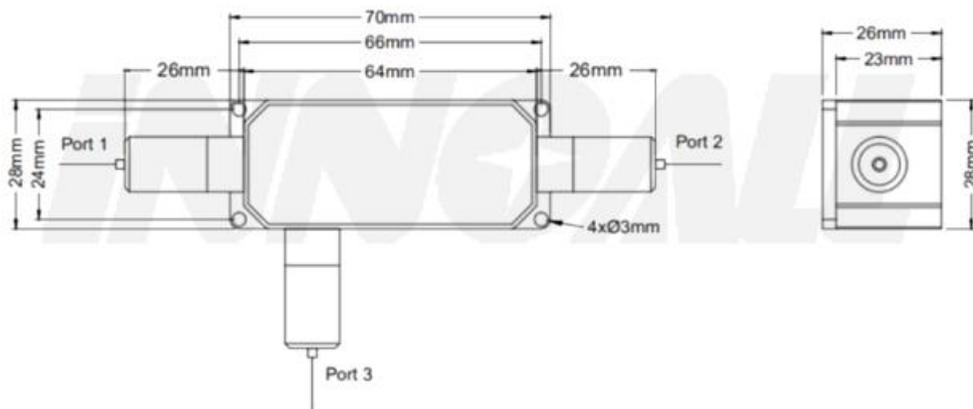

订购信息

CPIS-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

① 中心波长:	780=780nm, 808=808nm,850=850nmX=定制
② 端口类型	3=3 端口, 4=4 端口
③工作轴向	B=双轴工作, F=慢轴工作/快轴截止
④光纤类型:	85=PM850, 78=780-HP, P78=PM780-HP,X=定制
⑤ 护套类型:	00=裸纤, 09=0.9mm 套管, 20=2.0mm 套管, 30=3.0mm 套管
⑥ 尾纤长度:	0.5=0.5m, 1.0=1m, ....., 20=20m, X=定制
⑦ 端口 1 接头类型:	00=无接头, FA=FC/APC, FP=FC/UPC, SA=SC/APC,SP=SC/UPC, LA=LC/APC, LP=LC/PC, X=定制
⑧ 端口 2 接头类型:	00=无接头, FA=FC/APC, FP=FC/UPC, SA=SC/APC,SP=SC/UPC, LA=LC/APC, LP=LC/PC, X=定制